




FLAMRO® DSB-W

Einfaches Abschottungssystem aus intumeszierendem Spachtel für Kabel und Kabelbündel

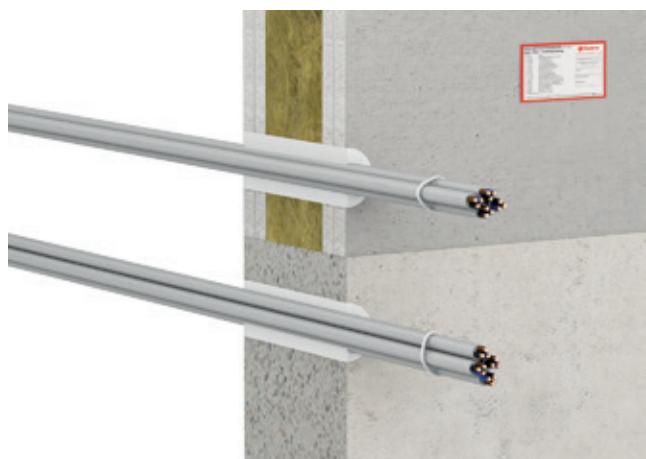

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*
	Kabel	≤ 17
	Kabelbündel	≤ 45 / ≤ 17

*Alle Angaben in mm

Feuerwiderstandsklasse

max. EI 120 gem. EN 13501-2

Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	ETA-16/0318	
Bauteilstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150
Schottstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150
Schottgröße	Wand	≤ 65
	Decke	≤ 65

Alle Angaben in mm

Produkte



FLAMRO® DSB-W
Brandschutzspachtel
 Kartusche à 400 ml – Art.-Nr. 31004

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne:

✉ Informationen: global@svt.de Bestellung: order@svt.de
 ☎ +49 4105-40 90-0

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (06.2020) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung. Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage über die für Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben.
 © Copyright FLAMRO®-Brandschutz-Systeme GmbH, Seevetal. FLAMRO® ist ein eingetragenes Warenzeichen © der FLAMRO® Brandschutz-Systeme GmbH, Seevetal.