


## FLAMRO® Variant N II A

Brandschutzmanschette  
als Abschottung für brennbare Rohrleitungen

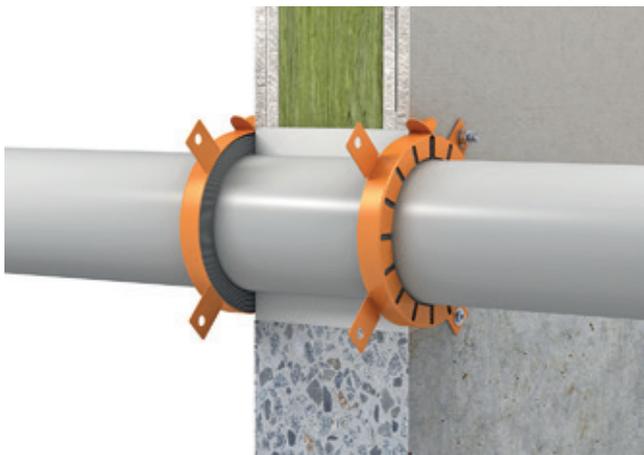

### Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*
	Brennbare Rohre	
	• PVC	≤ 400
	• PE-HD	
	• PP	
	• Coolfit	≤ 315

\*Alle Angaben in mm

### Feuerwiderstandsklasse

max. EI 120 U/U, EI 240 U/C gem. EN 13501-2

### Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

### Systemdaten

<b>Verwendbarkeitsnachweis</b>		ETA-13/0922
<b>Bauteilstärke</b>	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150
<b>Schottstärke</b>	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150

Alle Angaben in mm

### Produkte



#### FLAMRO® Variant N II A Brandschutzmanschette

32 mm	– Art.-Nr. 15032
40 mm	– Art.-Nr. 15040
50 mm	– Art.-Nr. 15050
63 mm	– Art.-Nr. 15063
75 mm	– Art.-Nr. 15075
90 mm	– Art.-Nr. 15090
110 mm	– Art.-Nr. 15110
125 mm	– Art.-Nr. 15125
140 mm	– Art.-Nr. 15140
160 mm	– Art.-Nr. 15160
180 mm	– Art.-Nr. 15180
200 mm	– Art.-Nr. 15200
225 mm	– Art.-Nr. 15225
250 mm	– Art.-Nr. 15250
280 mm	– Art.-Nr. 15280
300 mm	– Art.-Nr. 15300
315 mm	– Art.-Nr. 15315
355 mm	– Art.-Nr. 15355
400 mm	– Art.-Nr. 15400

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne:

✉ Informationen: [global@svt.de](mailto:global@svt.de) Bestellung: [order@svt.de](mailto:order@svt.de)  
☎ +49 4105-40 90-0

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (06.2020) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung. Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage über die für Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben.  
© Copyright FLAMRO®-Brandschutz-Systeme GmbH, Seevetal. FLAMRO® ist ein eingetragenes Warenzeichen © der FLAMRO® Brandschutz-Systeme GmbH, Seevetal.