




## FLAMRO® Variant N II KS

Brandschutzmanschette als Abschottung für einzelne oder gebündelte Elektroinstallationsrohre

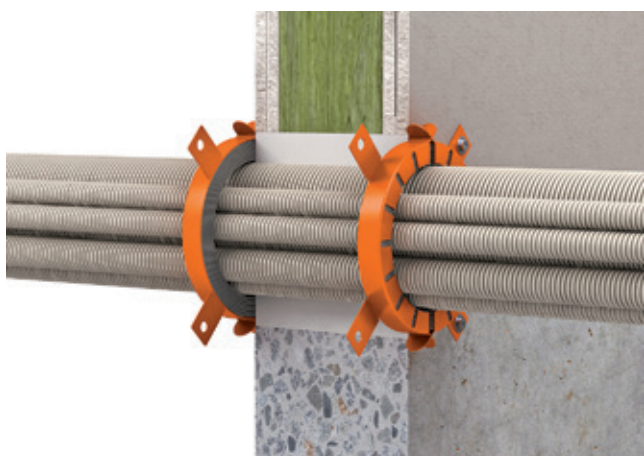

### Belegung

Medienleitungen			max. Durchmesser*
	EIR	Einzel	≤ 63 / ≤ 21
	EIR	Bündel	≤ 125 / ≤ 63 / ≤ 21

\*Alle Angaben in mm

### Feuerwiderstandsklasse

max. EI 120 gem. EN 13501-2

### Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

### Produkte



#### FLAMRO® Variant N II A Brandschutzmanschette

- 32 mm – Art.-Nr. 15032
- 40 mm – Art.-Nr. 15040
- 50 mm – Art.-Nr. 15050
- 63 mm – Art.-Nr. 15063
- 75 mm – Art.-Nr. 15075
- 90 mm – Art.-Nr. 15090
- 110 mm – Art.-Nr. 15110
- 125 mm – Art.-Nr. 15125

### Systemdaten

<b>Verwendbarkeitsnachweis</b>		ETA-13/0792
<b>Bauteilstärke</b>	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150

Alle Angaben in mm



#### FLAMRO® DSB-W Brandschutzspachtel

Kartusche à 310 ml – Art.-Nr. 31004

**Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne:**

- ✉ Informationen: [global@svt.de](mailto:global@svt.de) Bestellung: [order@svt.de](mailto:order@svt.de)
- ☎ +49 4105-40 90-0

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (06.2020) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung. Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage über die für Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben. © Copyright FLAMRO®-Brandschutz-Systeme GmbH, Seevetal. FLAMRO® ist ein eingetragenes Warenzeichen © der FLAMRO® Brandschutz-Systeme GmbH, Seevetal.