


FLAMRO® Variant N III Wrap

Abschottung von brennbaren isolierten und unisolierten Kunststoffrohren und Mehrschichtverbundrohren mit intumeszierendem Brandschutzband.

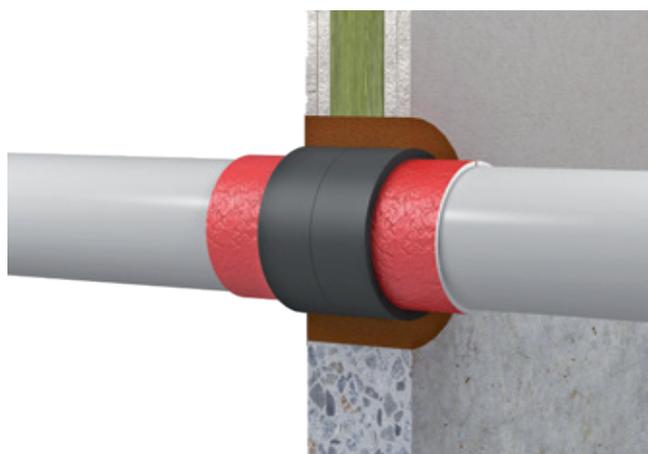

Belegung

Medienleitungen	max. Durchmesser*
Brennbare Rohre	
• PVC-U	≤ 160
• PE-HD	≤ 110
• PP	
• Wavin SiTECH	
• POLO-KAL NG	
• Geberit Silent PP	
• Rehau Raupiano plus	
• aquatherm green pipe	
• Uponor MLC	
• Alpex F50 PROFIL	≤ 32
• Alpex L	≤ 75

*Alle Angaben in mm

Feuerwiderstandsklasse

max. EI 240 U/C, EI 120 U/U gem. EN 13501-2

Einsatzbereiche


- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	ETA-16/0056	
Bauteilstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150

Alle Angaben in mm

Produkte



FLAMRO® Variant N III Wrap Brandschutzbandage

Rolle à 12,5 m x 50 mm x 2 mm – Art.-Nr. 15512

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne:

✉ Informationen: global@svt.de Bestellung: order@svt.de
☎ +49 4105-40 90-0