






## ROKU® System AWM II KS

Brandschutzmanschette als Abschottung für einzelne oder gebündelte Elektroinstallationsrohre

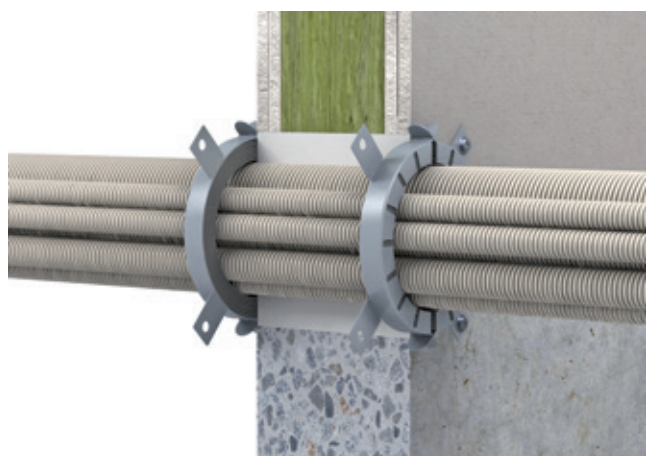

### Belegung

Medienleitungen			max. Durchmesser*
	EIR	Einzel	≤ 63 / ≤ 21
	EIR	Bündel	≤ 125 / ≤ 63 / ≤ 21

\*Alle Angaben in mm

### Feuerwiderstandsklasse

max. EI 120 gem. EN 13501-2

### Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

### Produkte



#### ROKU® AWM II

##### Brandschutzmanschette

- 32 mm – Art.-Nr. 0705000320
- 40 mm – Art.-Nr. 0705000400
- 50 mm – Art.-Nr. 0705000500
- 63 mm – Art.-Nr. 0705000630
- 75 mm – Art.-Nr. 0705000750
- 90 mm – Art.-Nr. 0705000900
- 110 mm – Art.-Nr. 0705001100
- 125 mm – Art.-Nr. 0705001250



#### PYRO-SAFE® GFM

##### Brandschutzmörtel

Sack à 25 kg – Art.-Nr. 01167030



#### ROKU® AC

##### Brandschutzkitt

Kartusche à 310 ml – Art.-Nr. 01149002

### Systemdaten

<b>Verwendbarkeitsnachweis</b>		ETA-11/0372
<b>Bauteilstärke</b>	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150

Alle Angaben in mm

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne:

- ✉ Informationen: [global@svt.de](mailto:global@svt.de) Bestellung: [order@svt.de](mailto:order@svt.de)
- ☎ +49 4105-40 90-0

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (06.2020) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung. Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage über die für Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben. © Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. ROKU® ist ein eingetragenes Warenzeichen der svt Unternehmensgruppe, Seevetal.