




ROKU® System AWM II Light

Brandschutzmanschette zur Abschottung von Kunststoffrohren

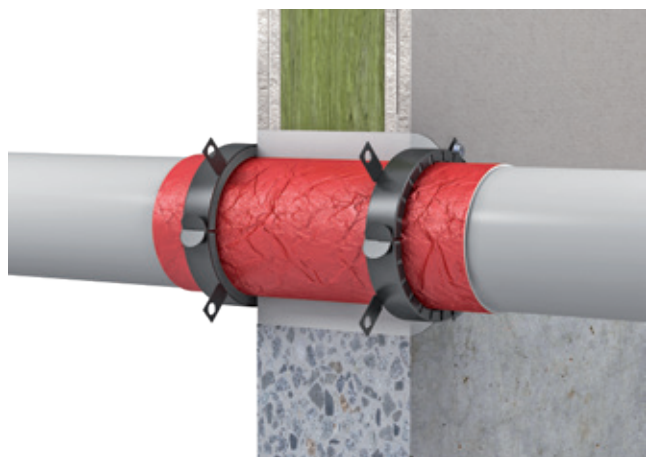

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*
	Brennbare Rohre	≤ 160

*Alle Angaben in mm

Feuerwiderstandsklasse

max. EI 120 gem. EN 13501-2

Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

Produkte



ROKU® AWM II Light Brandschutzmanschette

- 32 mm – Art.-Nr. 01141032
- 40 mm – Art.-Nr. 01141040
- 50 mm – Art.-Nr. 01141050
- 63 mm – Art.-Nr. 01141063
- 75 mm – Art.-Nr. 01141075
- 90 mm – Art.-Nr. 01141090
- 110 mm – Art.-Nr. 01141110
- 125 mm – Art.-Nr. 01141125
- 140 mm – Art.-Nr. 01141140
- 160 mm – Art.-Nr. 01141160

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis		ETA-11/0208
Bauteilstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150

Alle Angaben in mm



PYRO-SAFE® GFM Brandschutzmörtel

Sack à 25 kg – Art.-Nr. 01167030

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne:

- ✉ Informationen: global@svt.de Bestellung: order@svt.de
- ☎ +49 4105-40 90-0

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (06.2020) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung. Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage über die für Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben. © Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. ROKU® ist ein eingetragenes Warenzeichen der svt Unternehmensgruppe, Seevetal.