



PYRO-SAFE® DG-CR 0.7


Bandagen

Beschreibung

Flexibler und reißfester Glasfilamentgewebe-Verbundbaustoff mit innenseitiger dämmschichtbildender Beschichtung.

Einsatzbereiche

- Brandschutzgewebe zur Umwicklung von Kabeln und Kabeltragsystemen zur Verhinderung von Brandfortleitung.
- Einsatz im Innen- und Außenbereich.

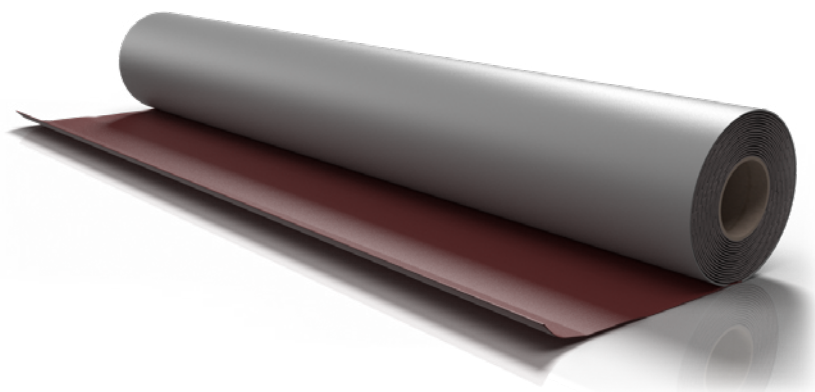

Lieferung und Verpackung

PYRO-SAFE® DG-CR 0.7			
Verpackung	Karton		
Lieferform	Rolle	Rolle Metallband	Set Befestigungshaken
Länge/Anzahl	20 m (22 m ²)	100 m x 15 mm	1000 Stk.
Breite	1100 mm	-	-
Artikelnummer			
	01260201	01234000	01234100

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne:

✉ global@svt.de

Bestellung: order@svt.de

☎ +49 4105-40 90-0



PYRO-SAFE® DG-CR 0.7

Technische Daten

Baustoffklasse	B-s1, d0 gemäß DIN EN 13501-1
Farbe	Außen grau / innen rot
Form	Innenseitig mit Dämmschichtbildner beschichtetes Gewebe.
Nennstärke	0,7 mm
Flächengewicht	ca. 700 – 950 g/m ²
Reaktionstemperatur	ab ca. 150 °C
Schaumfaktor	15,5-fach bis 22,0-fach (geprüft an 2 mm dicken Proben bei 550 °C über 30 min mit Gewichtsaufgabe)
Blähdruck	1,00 N/mm ² bis 1,65 N/mm ²
Wechselwirkungen	Kein Einfluss auf andere Baumaterialien wie Polyethylen (PE) und Polyvinylchlorid (PVC) gemäß EOTA TR 024.
Witterungsbeständigkeit	Witterungs-, feuchtigkeits- und UV-Beständig.
Verarbeitungstemperatur	+5 °C – +50 °C, < +5 °C Reduktion der Flexibilität; < 85 % relative Luftfeuchtigkeit.
Verarbeitungshinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Mit handelsüblichem Schneidwerkzeug wie z. B. Schere oder Cuttermesser. • Überstreichbar mit zugelassenen Anstrichen auf der Basis von Acryldispersion, Alkydharz, Polyurethanacryl und Epoxidharz gemäß EOTA TR 024.
Lagerung	Trocken im Innenbereich. Liegende Rollen sind vor Druckbelastung zu schützen.
Sicherheitshinweise	Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt.
Leistungserklärung (DOP) Nr.	01260201-PYRO-SAFE®-DG-CR-0.7

Anwendungen

Abschottung

	Nachweis	Systemname	Feuerwiderstandsklasse
CE	ETA -19/0228	PYRO-SAFE® Flammoplast 2-lagig	max. EI 120 gemäß EN 13501-2
DNV·GL	Zertifikat Nr.: TAE00003BR IEC 60332-3-22 Cat.A für 120 Minuten	PYRO-SAFE® DG-CR 0.7 Kabelbandage	120 min.
GOST DBN / DSTU	nach Anfrage	Brandschutzmaterial PYRO-SAFE® DG-CR für Kabel	-

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (12.2021) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung. Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage über die für Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben.
© Copyright svt Unternehmensgruppe, Seevetal. PYRO-SAFE® ist ein eingetragenes Warenzeichen ® der svt Unternehmensgruppe, Seevetal.