



PYRO-SAFE® DG-CR LS


Bandagen

Beschreibung

Brandschutzgewebe mit geringer Rauchentwicklung (Low-Smoker).

Einsatzbereiche

- Umwicklung von Kabeln und Kabeltragesystemen.
- Geeignet für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen.
- Brandschutztechnische Umhüllung von Kabeln und Kabelanlagen zur Verhinderung der Brandweiterleitung an Kabelleitungen mit brennbarem Kabelmantel und zur Reduzierung der Energiefreisetzung.

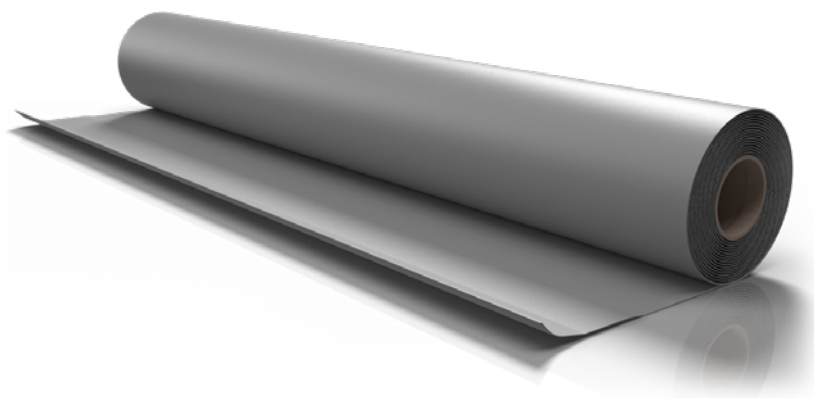

Lieferung und Verpackung

PYRO-SAFE® DG-CR LS				
Verpackung	Rolle im Karton	Rolle im Karton	Rolle Metallband	Set Befestigungshaken
Breite	1100 mm			
Länge / Anzahl	10 lfm	20 lfm	100 m x 15 mm	1000 Stk.
Artikelnummer				
	01262100	01262200	01234000	01234100

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne:

✉ global@svt.de

Bestellung: order@svt.de

☎ +49 4105-40 90-0



Protect your values.


PYRO-SAFE® DG-CR LS

Technische Daten

Form	Innenseitig mit Dämmschichtbildner beschichtetes Gewebe.
Farbe	Außen grau, innen hellgrau
Nennstärke	0,7 mm ± 10 %
Flächengewicht	1.000 g/m ² ± 10 %
Reaktionstemperatur	ab ca. 150 °C
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C – + 50 °C (< + 5 °C Reduktion der Flexibilität)
Verarbeitungshinweise	Verarbeitung mit handelsüblichem Schneidwerkzeug wie z.B. Schere oder Cuttermesser.
Lagerung	Trocken im Innenbereich. Vor Druckbelastung schützen.
Sicherheitshinweise	Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt.
Baustoffnachweis	Z-19.11-2143

Anwendungen

Abschottung

	Nachweis	Systemname	Feuerwiderstandsklasse
	Z-56.217-3594	PYRO-SAFE® DG-CR LS	–